


## INSTRUKCJA POMIARU ŻAGLA PRZECIWSŁONECZNEGO TRAPEZOWEGO

- 1) Wybierz materiał oraz kolor\*, w którym chcesz mieć żagiel.
- 2) Zmierz odstępy pomiędzy miejscami mocowania.
- 3) Od każdego boku odejmij 20 cm w celu zachowania odstępu do optymalnego naciągnięcia żagla. Uzyskany wymiar jest wymiarem żagla, który należy wpisać do konfiguratora.
- 4) Każdy żagiel posiada w rogach specjalne punkty montażowe. Zdecyduj, czy chcesz umieścić pomiędzy nimi dodatkowe punkty montażowe na każdej krawędzi. Dodatkowe punkty montażowe pozwolą solidniej zamocować żagiel przeciwsloneczny.
- 5) Jeżeli potrzebujesz akcesoriów do montażu żagla, odwiedź zakładkę [Akcesoria do żagli](#).

ZANOTUJ SWOJE POMIARY

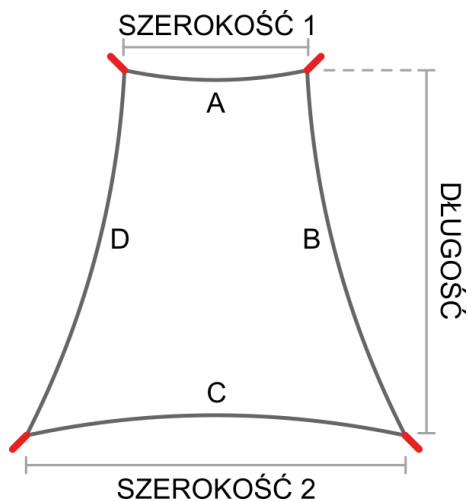

— ODSZTĘP 20 CM NA MOCOWANIE

Długość [cm]	
Szerokość 1 [cm]	
Szerokość 2 [cm]	

DODATKOWE PUNKTY MOCUJĄCE

Na boku A	
Na boku B	
Na boku C	
Na boku D	

\* odcień koloru może się nieznacznie różnić od zaprezentowanych w sklepie www lub instrukcji.